


NÁVOD K SESTAVENÍ HODIN

POSTUP SESTAVENÍ

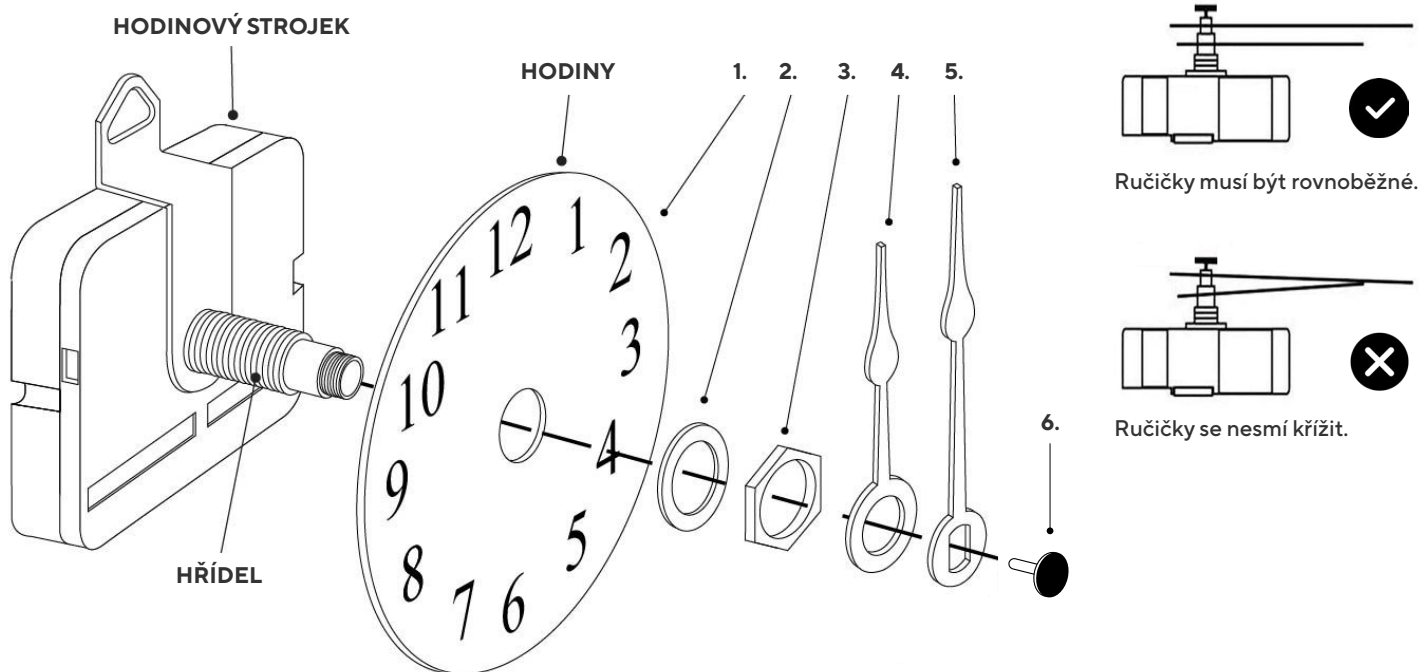

1. Vložte hodinový strojek (hřídel) skrz ciferník.
2. Nasuňte mosaznou podložku na hřídel.
3. Našroubujte šestihrannou matici pro uchycení ciferníku.
4. Jemně nasad'te hodinovou ručičku na hřídel tak, aby ukazovala na 12:00.
5. Umístěte minutovou ručičku na hřídel, také na pozici 12:00.
6. Jemně nasad'te a zamáčkněte krycí matici. **Nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození strojeku.**

TIP: Při nasazování krycí matice netlačte na hřídel – mohla by se zatlačit dovnitř strojeku a mechanismus by pak nemusel fungovat správně. Čas nastavujte výhradně pomocí kolečka na zadní straně hodinového strojeku. Ručičky nikdy nenastavujte ručně jejich posouváním, mohlo by dojít k jejich poškození nebo rozladění mechanismu.